

## Форма заказа двухслойной гофрированной трубы из полипропилена для дренажных систем с щелевыми отверстиями

трубы соответствуют ТУ 22.21.21-016-50049230-2018 и СП 399.1325800.2018

<b>Дата заказа</b>	
<b>Проект</b>	
<b>Заказчик</b>	
<b>Ф.И.О. контактного лица</b>	
<b>Телефон</b>	


### Параметры трубы:

- диаметр OD (ID) \_\_\_\_\_ мм
- кольцевая жесткость **8 10 16 24** кН/м<sup>2</sup>
- количество трубы: \_\_\_\_ шт/ \_\_\_\_ м
- шаг перфорации
  - через одну впадину (по умолчанию)
  - каждая впадина (под заказ)
  - через \_\_\_\_ впадины (под заказ)
- Без геотекстиля
- Геотекстиль с плотностью 100 г/м<sup>2</sup>
- Геотекстиль с плотностью 200 г/м<sup>2</sup>

### ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ:

Рекомендуем принимать типы 1 и 2 для DN 110 - 160 мм, а

3 и 4 для всех диаметров

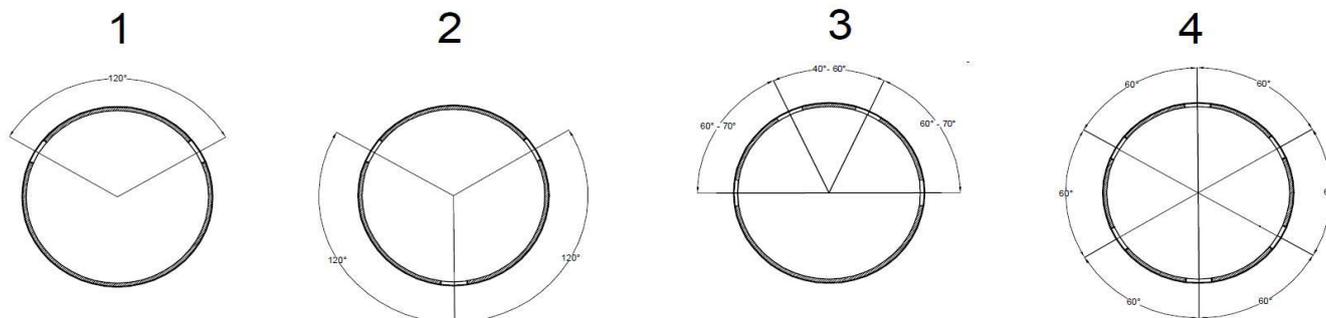

Подпись заказчика

М.П.