

**ТРУБЫ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ**




Трубы из полиэтилена для газопроводов

Трубы для газопроводов ИКАПЛАСТ предназначены для подземных сетей, транспортирующих горючие газы для промышленного и коммунально-бытового использования. Выпускаются по ТУ 22.21.21-019-50049230-2019 и ТУ 22.21.21-024-50049230-2019 из полиэтилена ПЭ 100 и ПЭ 100RC диаметром 20–630 мм в соответствии с ГОСТ Р 58121.2-2018 и могут комплектоваться современной запорной арматурой и электрофитингами от компании FRIATEC и других ведущих производителей.

Продукция производится с использованием современного оборудования, согласно всем нормам и стандартам качества.

Трубы ИКАПЛАСТ диаметром 20–110 мм производятся в прямых отрезках и бухтах, трубы диаметром 125–630 мм изготавливаются исключительно в прямых отрезках, длина которых составляет 13 метров.

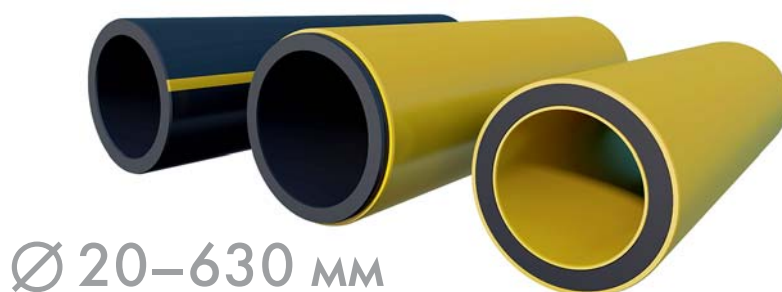

Соотношение между коэффициентом запаса прочности и максимальным рабочим давлением для труб ПЭ 100 и ПЭ 100RC


Максимальное рабочее давление, МОР, МПа	SDR26	SDR21	SDR17,6	SDR17	SDR13,6	SDR11	SDR9
	Расчетное значение коэффициента запаса прочности, С						
0,3	2,7	3,3	4,0	4,2	5,3	6,7	8,3
0,4	-	2,5	3,0	3,1	4,0	5,0	6,2
0,6	-	-	-	-	2,6	3,3	4,2
0,8	-	-	-	-	-	2,5	3,1
1,0	-	-	-	-	-	2,0	2,5
1,2	-	-	-	-	-	-	2,1



Соединение труб возможно как традиционной сваркой встык, так и с помощью фитингов с закладными нагревательными элементами.


Типы газовых труб из ПЭ 100 и ПЭ 100RC

Трубы из ПЭ 100
или ПЭ 100RC



Труба в защитной оболочке
Защитная оболочка позволяет
применять трубы в сложных
геологических условиях,
а также при прокладке
методом ГНБ.
PS ПЭ 100/PS ПЭ 100RC

Двухслойная труба
Имеет маркерный наружный
слой, который помогает
определить пригодность трубы
к дальнейшей эксплуатации.
МЛII ПЭ 100/МЛII ПЭ 100RC




Трехслойная труба
Имеет маркерный наружный
слой. Наружный и внутренний
слои изготовлены
из материала устойчивого
к распространению трещин.
МЛIII ПЭ 100/МЛIII ПЭ 100RC



НАГРАДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА КАЧЕСТВО

За 20 лет успешной работы продукция ИКАПЛАСТ была применена на множестве социально-значимых, промышленных и жилищных строительных объектах на территории России и стран ближайшего зарубежья.

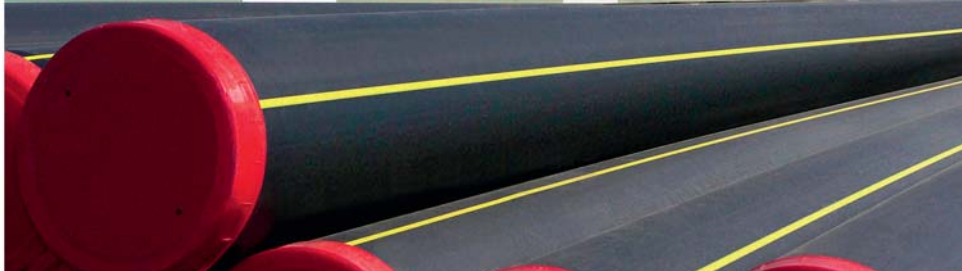



ПРОИЗВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

ООО «ИКАПЛАСТ»

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург, 193079,
Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29 лит. Ж

Отдел продаж: (812) 677-21-31

Факс: (812) 677-21-32

www.icaplast.ru

e-mail: icaplast@icaplast.ru